




Piazza Papa Paolo VI
Pavimentazione mista



Sagrato della Chiesa di San Nicola
Selciato di pietra locale abbinato a lastre di arenaria squadrate

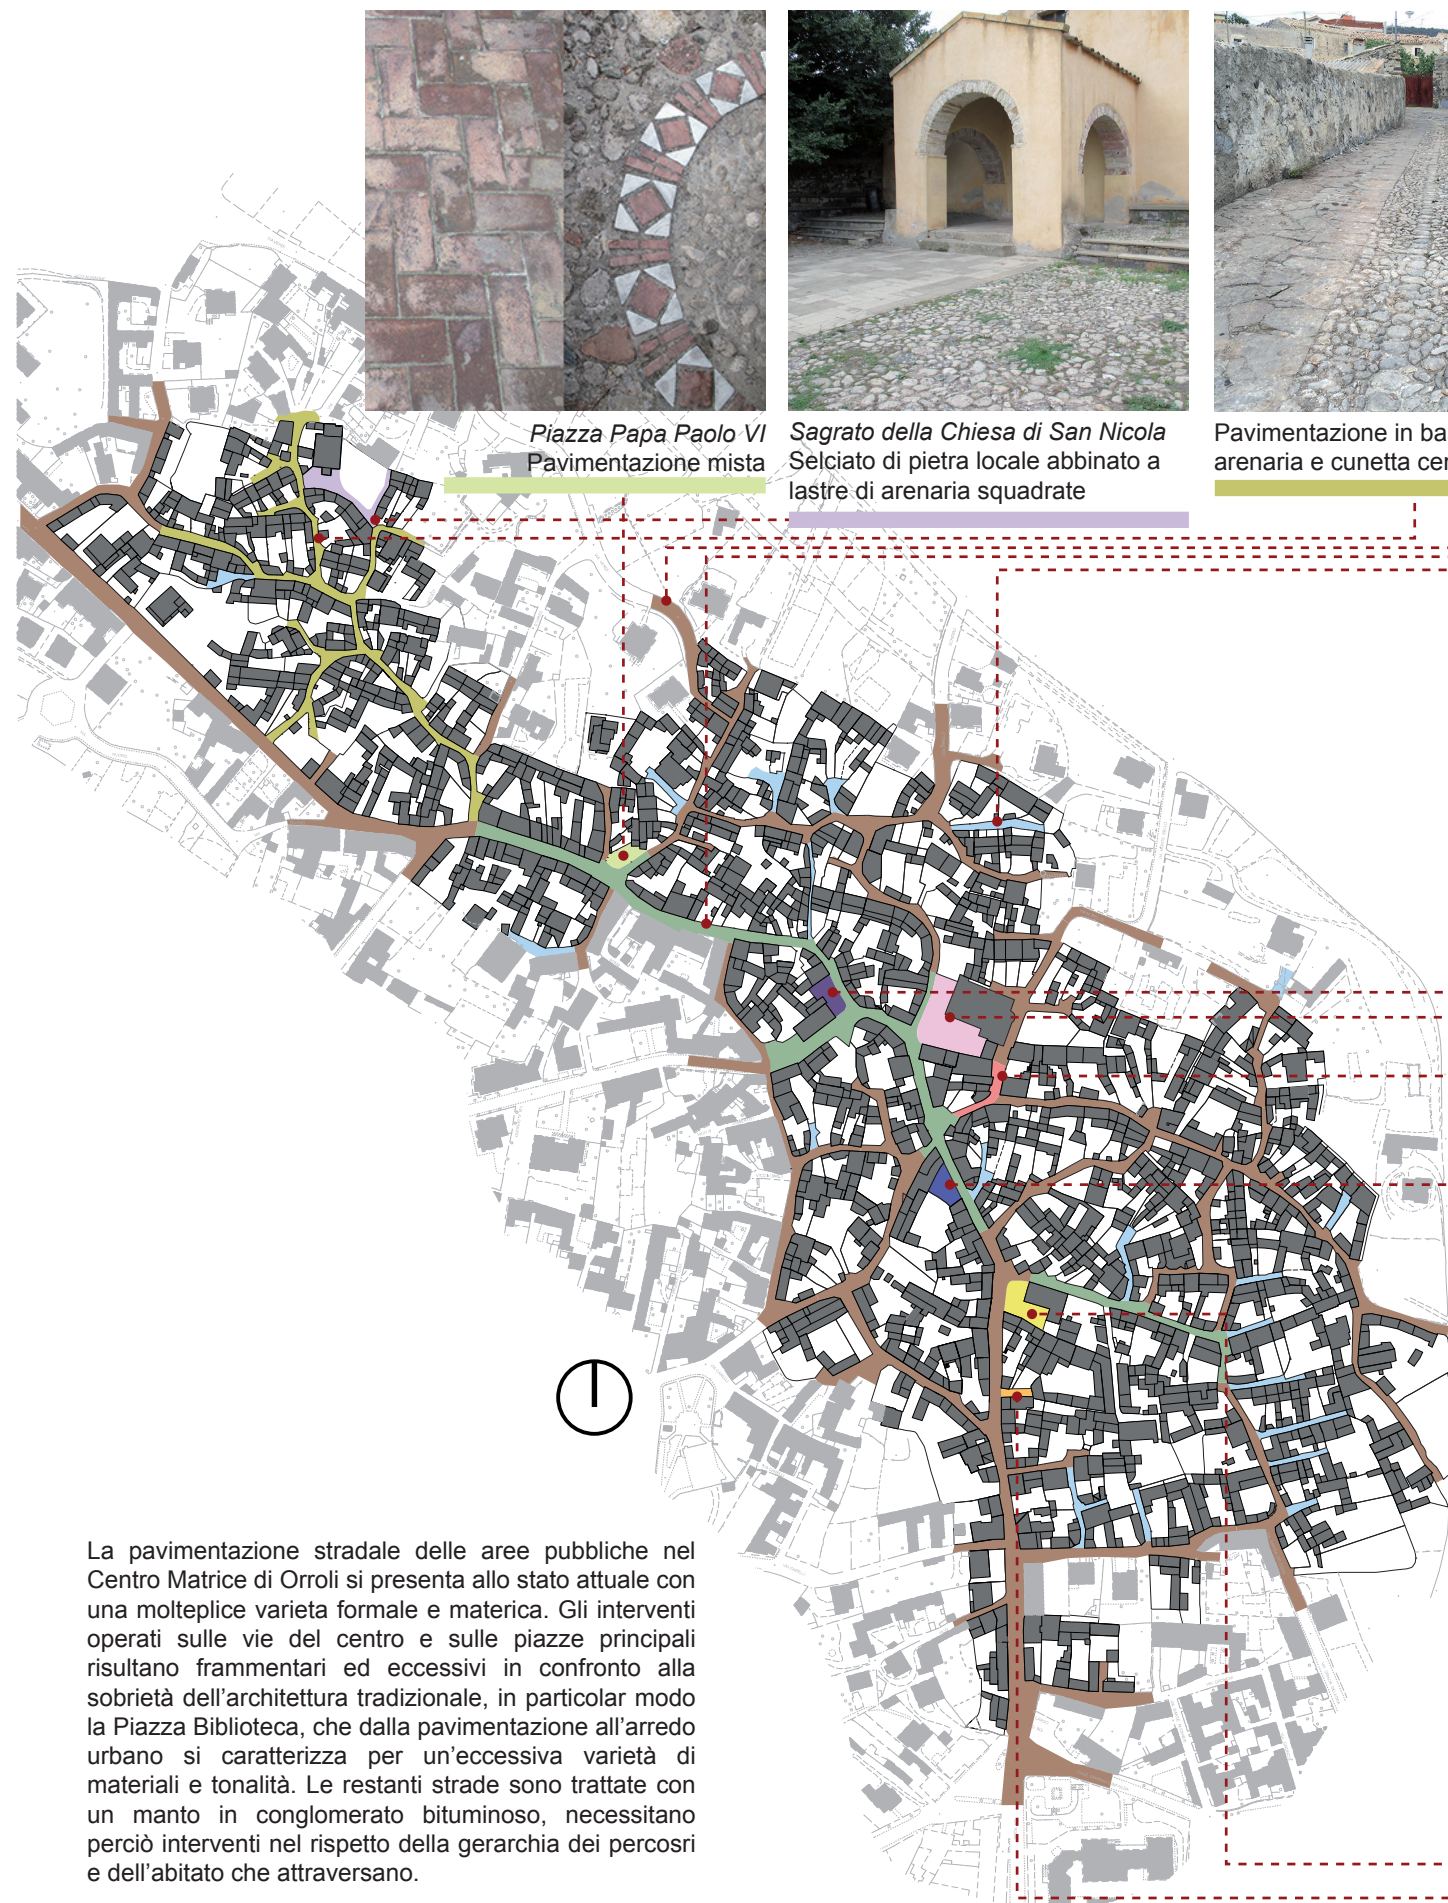

Pavimentazione in basolato di arenaria e cunetta centrale in ciottoli



Pavimentazione in conglomerato bituminoso




Pavimentazione in lastre di basalto disposte a "opus incertum", con carrarecce in lastre squadrate di basalto




Battuto di cemento



Piazza Papa Giovanni Paolo II
Pavimentazione in tozzetti di basalto con disegno geometrico creato da lastre regolari in granito bianco

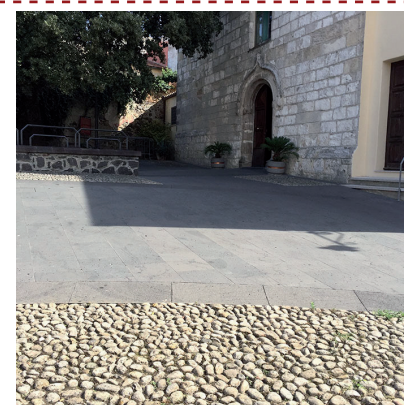

Piazza della chiesa parrocchiale San Vincenzo Martire e Anastasio
Pavimentazione composta da acciottolato con lastre in basalto regolari in corrispondenza del sacrato della chiesa

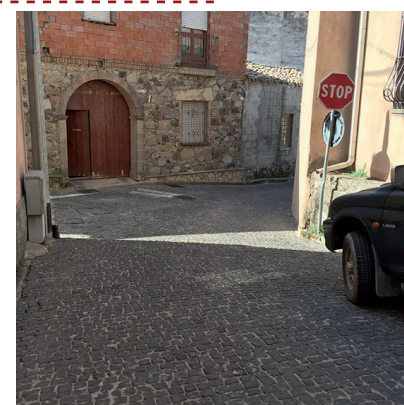

Pavimentazione in cubetti di basalto



Piazza Ex Casa Sirigu - Aresu
Selciato di pietra locale (arenaria)



Piazza della chiesa San Vincenzo Ferreri
Pavimentazione composta da lastre di basalto disposte a "opus incertum" e da lastre di basalto regolari, in corrispondenza del sacrato della Chiesa



Pavimentazione in "imperdau" originario, composta da acciottolato e carrarecce in lastre sbazzate di basalto

La pavimentazione stradale delle aree pubbliche nel Centro Matrice di Orroli si presenta allo stato attuale con una molteplice varietà formale e materica. Gli interventi operati sulle vie del centro e sulle piazze principali risultano frammentari ed eccessivi in confronto alla sobrietà dell'architettura tradizionale, in particolar modo la Piazza Biblioteca, che dalla pavimentazione all'arredo urbano si caratterizza per un'eccessiva varietà di materiali e tonalità. Le restanti strade sono trattate con un manto in conglomerato bituminoso, necessitano perciò interventi nel rispetto della gerarchia dei percorsi e dell'abitato che attraversano.